

qbo tiled


30x30 / 60x60

18/36W

1500 - 3600 lm

3000k / 4000k  
IP44

SIN MARCO  
NO FRAME

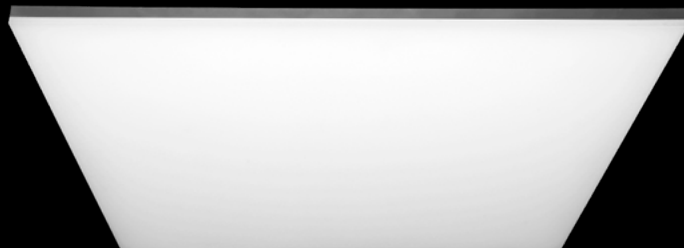

tilled TS

Panel de LED de alta intensidad y bajo nivel de deslumbramiento. Diseño sin marco. Circuito electrónico integrado de alta eficiencia energética para un consumo optimizado. 120° de apertura. Funcionamiento directo a tensión de red universal 90-260 Volts. Kit de empotrar y equipo de Clase II incluidos. Vida útil media de 35.000 horas. Dimensiones: 295x295x14mm / 595x595x14mm.

*High intensity LED panel and low glare level. Without frame. Integrated electronic circuit of high energetic efficiency for an optimized consumption. Beam angle 120°. Direct connection to universal line voltage 90-260 Volts. Average service life 35,000 hours. Recessed kit and class II driver included. Dimensions: 295x295x14mm / 595x595x14mm.*

TD30TS18	A x B (mm)	W	K	lm	CRI	IP
REGULABLE / DIMMABLE						
TD30TS183080D	295 x 295	18	3000	1500	80	IP44
TD30TS184080D	295 x 295	18	4000	1500	80	IP44
NO REGULABLE / NOT DIMMABLE						
TD30TS183080	295 x 295	18	3000	1500	80	IP44
TD30TS184080	295 x 295	18	4000	1500	80	IP44


TD60TS40	A x B (mm)	W	K	lm	CRI	IP
REGULABLE / DIMMABLE						
TD60TS40308044D	595 x 595	36	3000	3600	80	IP44
TD60TS40408044D	595 x 595	36	4000	3600	80	IP44
NO REGULABLE / NOT DIMMABLE						
TD50TS36308044	595 x 595	36	3000	3600	80	IP44
TD50TS36408044	595 x 595	36	4000	3600	80	IP44

## DALI VERSION

Compatible con instalaciones con control mediante sistema DALI o mediante pulsador. Incompatible con control mediante potenciómetro.

*Compatible with installations with DALI system control or by pushbutton. Incompatible with potentiometer control.*

COD.	DESC.
TD.SUSKIT	TILED SUSPENDED KIT

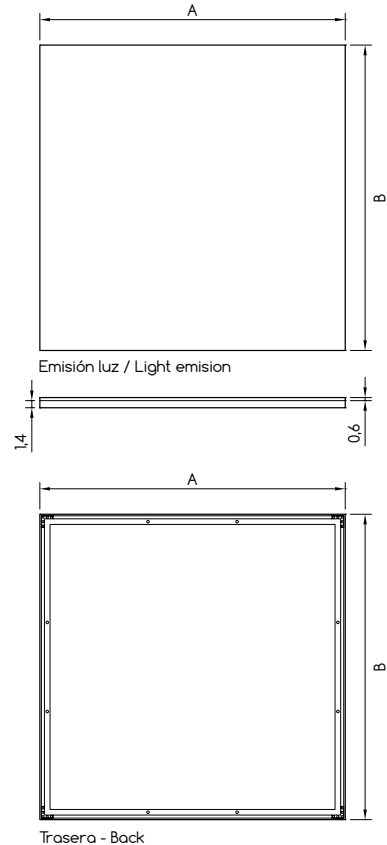




# tilled TS


PANEL LED / LED PANEL

1. Corte / Cut




30x30 = 278 x 278 mm.  
60x60 = 578 x 578 mm.


2.

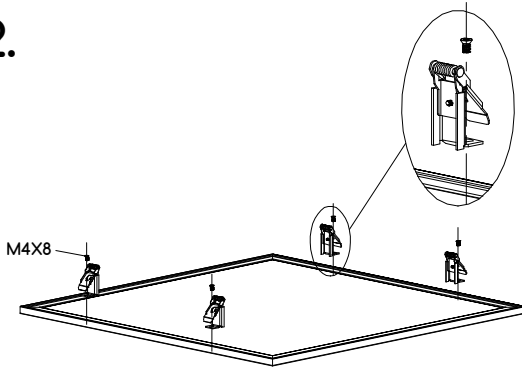

3.

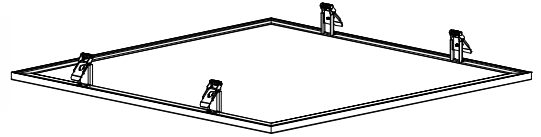

4.

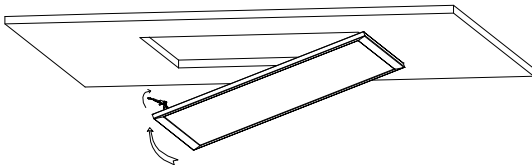

5.

